


RETRO R1 LED

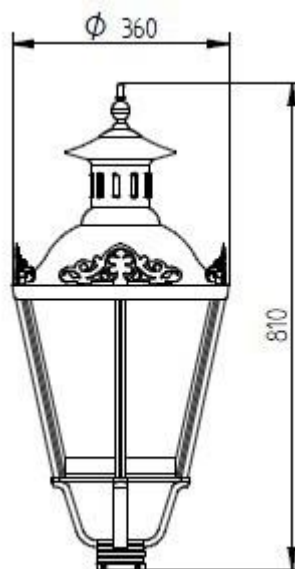

Oprawa parkowa wyposażona w moduły LED firmy PHILIPS.

Obudowa: odlew aluminiowy.

Klosz: Vivac Malowanie

proszkowe.

Dostępne wszystkie kolory RAL.

IP 65

Montaż na szczycie słupa $\varnothing 60\text{mm}$

Nazwa oprawy	Moduł LED	Moc	Strumień świetlny	Temperatura barwowa	Współczynnik Ra	Czas pracy
Park001/RZ LED DLM2000 830	Fortimo LED DLM Gen 5	25 W	2000 lm	3000 K	80	50 000 h
Park001/RZ LED DLM2000 840	Fortimo LED DLM Gen 5	22 W	2000 lm	4000 K	80	50 000 h
Park001/RZ LED DLM3000 830	Fortimo LED DLM Gen 5	37 W	3000 lm	3000 K	80	50 000 h
Park001/RZ LED DLM3000 840	Fortimo LED DLM Gen 5	34 W	3000 lm	4000 K	80	50 000 h
Park001/RZ LED LLM1800 730	Fortimo LED LLM Gen 3	23 W	1800 lm	3000 K	70	50 000 h
Park001/RZ LED LLM1800 740	Fortimo LED LLM Gen 3	21 W	1800 lm	4000 K	70	50 000 h
Park001/RZ LED LLM3000 730	Fortimo LED LLM Gen 3	37 W	3000 lm	3000 K	70	50 000 h
Park001/RZ LED LLM3000 740	Fortimo LED LLM Gen 3	34 W	3000 lm	4000 K	70	50 000 h
Park001/RZ LED LLM4500 730	Fortimo LED LLM Gen 3	52 W	4500 lm	3000 K	70	50 000 h
Park001/RZ LED LLM4500 740	Fortimo LED LLM Gen 3	48 W	4500 lm	4000 K	70	50 000 h
Park001/RZ LED FF 2000 740	FastFlex LED board 2x8	19 W	2124 lm	4000 K	70	50 000 h
Park001/RZ LED FF 2000 840	FastFlex LED board 2x8	19 W	2006 lm	4000 K	80	50 000 h
Park001/RZ LED FF 3000 740	FastFlex LED board 2x8	27 W	3036 lm	4000 K	70	50 000 h
Park001/RZ LED FF 3000 840	FastFlex LED board 2x8	27 W	2870 lm	4000 K	80	50 000 h
Park001/RZ LED FF 5000 740	FastFlex LED board 2x8	49 W	5039 lm	4000 K	70	50 000 h
Park001/RZ LED FF 5000 840	FastFlex LED board 2x8	49 W	4763 lm	4000 K	80	50 000 h

