

## MTLED 1M AGRO 30


Profesjonalna lampa LED 30 W, w której jako źródło światła zastosowano najnowocześniejsze diody w technologii HBLED.

Oprawa może być opcjonalnie wyposażona w indywidualny czujnik ruchu.



### ZASTOSOWANIE

- Parkingi
- Infrastruktura zewnętrzna oraz wewnętrzna
- Hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe
- Stacje benzynowe
- Tereny i hale przemysłowe
- Dzielnice mieszkaniowe
- Domy jednorodzinne

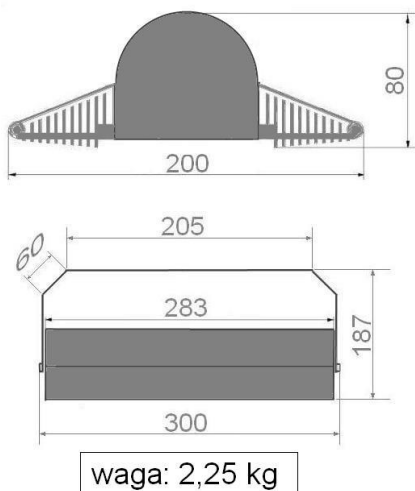


### SYSTEM MONTAŻU

- Możliwość montażu do elewacji lub stupa wyposażonego w przystosowaną koronę montażową.
- Regulowany przegub umożliwiający płynną zmianę kąta nachylenia oprawy względem oświetlanej powierzchni.

### STRUMIEŃ ŚWIETLNY



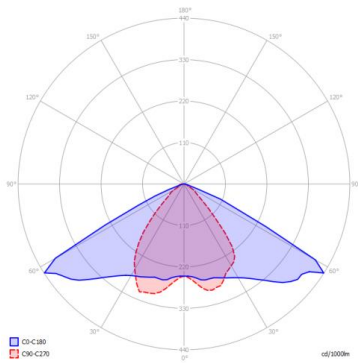

**Pobór mocy**

30 [W]

**Strumień świetlny**

3.360 [lm]

Ze względu na postęp techniczny wartości mogą ulec zmianie

**DANE TECHNICZNE**



Napięcie zasilające	230 [V] AC
Moc pobierana	30 [W]
Źródło światła	28 x HBLED
Częstotliwość zasilania	50/60 [Hz]
Stopień ochrony	IP 66
Wskaźnik udarności mechanicznej	IK 09
Współczynnik zniekształceń THD	<15 [%]
Współczynnik mocy cos $\alpha$	>0,95
Czas zapłonu	<1 [s]
Zakres temperatury pracy	-40 [°C] do +55 [°C]
Gwarancja	5 lat
Budowa	Modułowa
Obudowa	Aluminium
Układ optyczny	Poliwęglan
Temperatura barwowa	Neutralna: 3.650 [K] – 4.300 [K] Zimna: 5.300 [K] – 6.700 [K]
Czujnik ruchu	TAK - opcjonalnie



**Kolorystyka - Standard**  
Czarny - RAL 9005  
Szary - RAL 9006  
z paletą RAL

**Kolorystyka - Inne wersje**  
na indywidualne potrzeby  
dostępne wersje zgodnie

