


## MTLED 3M AGRO 90

Profesjonalna lampa LED 90 W, w której jako źródło światła zastosowano najnowocześniejsze diody w technologii HBLED. Oprawa może być opcjonalnie wyposażona w indywidualny czujnik ruchu.



### ZASTOSOWANIE

- Parkingi
- Infrastruktura zewnętrzna oraz wewnętrzna
- Hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe
- Stacje benzynowe
- Tereny i hale przemysłowe
- Dzielnice mieszkaniowe
- Domy jednorodzinne

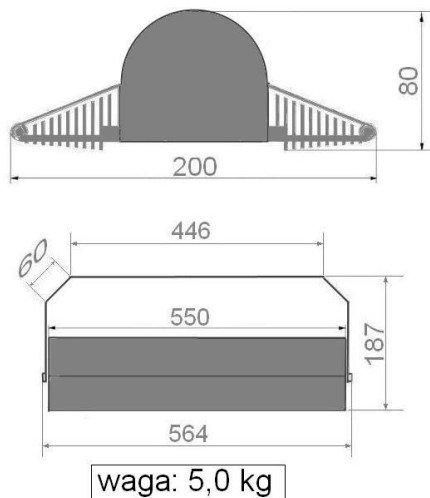

### SYSTEM MONTAŻU

- Możliwość montażu do elewacji lub słupa wyposażonego w przystosowaną koronę montażową.
- Regulowany przegub umożliwiający płynną zmianę kąta nachylenia oprawy względem oświetlanej powierzchni.




## DANE TECHNICZNE

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Napięcie zasilające              | 230 [V] AC   |
| Moc pobierana                    | 90[W]  |
| Źródło światła                   | 84 x HBLED   |
| Częstotliwość zasilania          | 50/60 [Hz]   |
| Stopień ochrony                  | IP 66  |
| Wskaźnik udarowości mechanicznej | IK 09  |
| Współczynnik zniekształceń THD   | <15 [%]  |
| Współczynnik mocy $\cos \alpha$  | >0,95  |
| Czas zapłonu                     | <1 [s]   |
| Zakres temperatury pracy         | -40 [°C] do +55 [°C]   |
| Gwarancja                        | 5 lat  |
| Budowa                           | Modułowa   |
| Obudowa                          | Aluminium  |
| Układ optyczny                   | Poliwęglan   |
| Temperatura barwowa              | Neutralna: 3.650 [K] – 4.300 [K]<br>Zimna: 5.300 [K] – 6.700 [K] |
| Czujnik ruchu                    | TAK - opcjonalnie  |

## STRUMIEŃ ŚWIETLNY

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Pobór mocy | Strumień świetlny |
| 90[W]      | 10.080[lm]        |

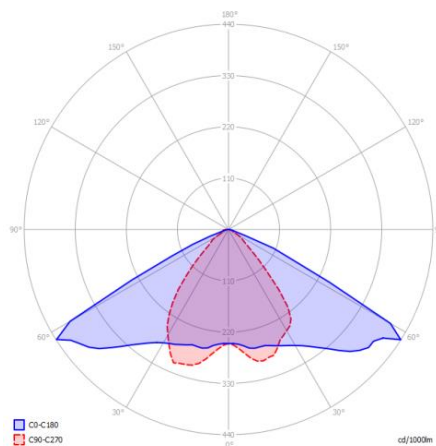

**Kolorystyka- Standard**  
Czarny- RAL 9005  
Szary- RAL 9006

**Kolorystyka - Inne wersje**  
na indywidualne potrzeby  
dostępne wersje zgodnie  
z paletąRAL

