



MiM ZBIORNIKI



MT LED

MTLED

tel.kom: +48 600 905 233

e-mail: biuro@przemyslowelampyled.pl

ul. Grabowa 9/U2, 70-761 Szczecin

tel: 91 886 61 98, fax: 91 885 10 70


MTLED 1M FACTORY D 40

Profesjonalna lampa LED 40 W, w której jako źródło światła zastosowano najnowocześniejsze diody w technologii HBLED.

Oprawa może być opcjonalnie wyposażona w indywidualny czujnik ruchu.

ZASTOSOWANIE

- Parkingi
- Infrastruktura zewnętrzna oraz wewnętrzna
- Hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe
- Stacje benzynowe
- Tereny i hale przemysłowe
- Dzielnice mieszkaniowe □ Domy jednorodzinne

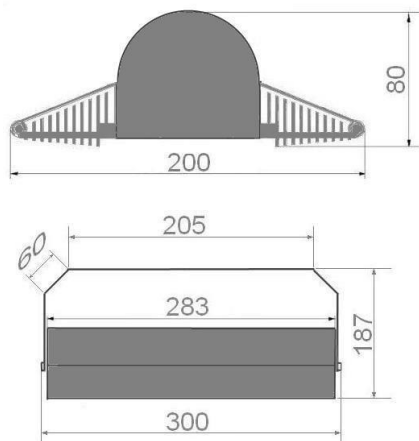

waga: 2,25 kg

SYSTEM MONTAŻU

- Możliwość montażu do elewacji lub słupa wyposażonego w przystosowaną koronę montażową.
- Regulowany przegub umożliwiający płynną zmianę kąta nachylenia oprawy względem oświetlanej powierzchni.

STRUMIEŃ ŚWIETLNY

Pobór mocy


40 [W]

Strumień świetlny

4.378 [lm]

względu techniczny wartości mogą ulec zmianie

na postępie

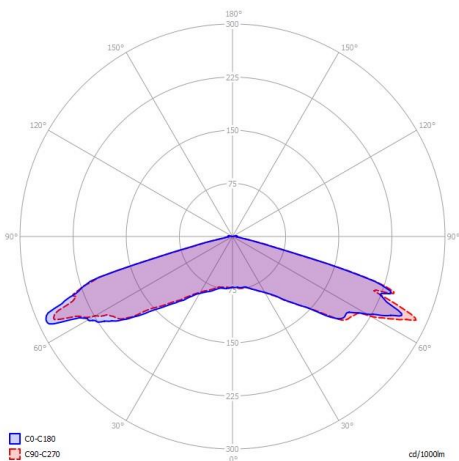

- www.zbiorniki.szczecin.pl
- www.przemyslowelampyled.pl

- www.zbiornikititan.pl
- www.zbiornikinawozy.pl





MiM ZBIORNIKI



MT LED

MTLED

tel.kom: +48 600 905 233

e-mail: biuro@przemyslowelampyled.pl

ul. Grabowa 9/U2, 70-761 Szczecin

tel: 91 886 61 98, fax: 91 885 10 70

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Napięcie zasilające | 230 [V] AC |
| Moc pobierana | 40 [W] |
| Źródło światła | 4 x HBLED |
| Częstotliwość zasilania | 50/60 [Hz] |
| Stopień ochrony | IP 66 |
| Wskaźnik udarności mechanicznej | IK 09 |
| Współczynnik zniekształceń THD | <15 [%] |
| Współczynnik mocy cos α | >0,95 |
| Czas zapłonu | <1 [s] |
| Zakres temperatury pracy | -40 [°C] do +55 [°C] |
| Gwarancja | 5 lat |
| Budowa | Modułowa |
| Obudowa | Aluminium |
| Układ optyczny | Poliwęglan |
| Temperatura barwowa | Neutralna: 4.000 [K] |
| Czujnik ruchu | TAK - opcjonalnie |

