


Instrukcja montażu opraw MTLED Street/ALFA, Factory /ALFA

Oprawę ALFA HB LED montujemy na słupie ulicznym lub jego wysięgniku o średnicy nie większej niż 62 mm **dokręcając śruby z siłą nie większą niż 7 Nm**, natomiast przewody wystające z przegubu łączymy ze źródłem zasilania 230V AC.

UWAGA !!!

MAKSYMALNA SIŁA DOKRĘCENIA ŚRUB 7 Nm

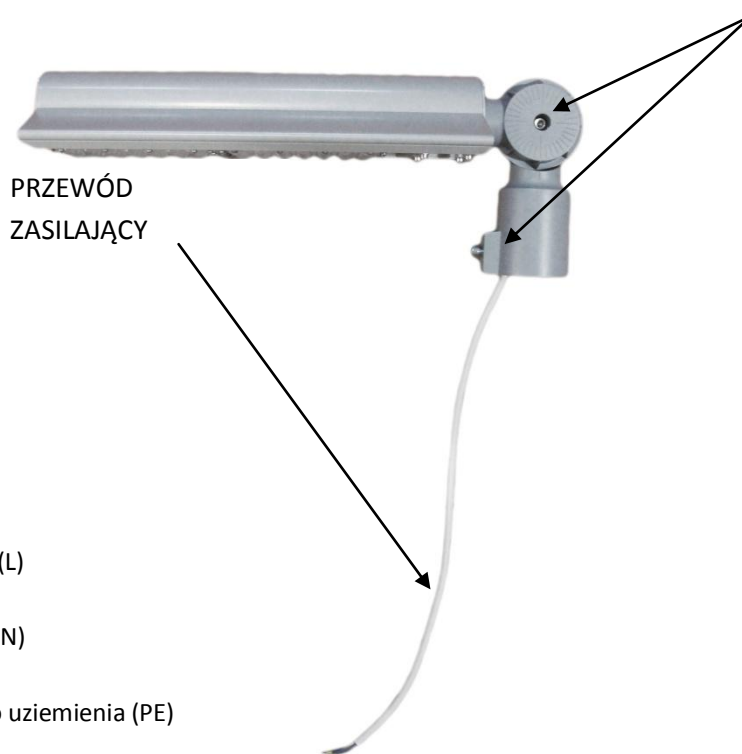

- PRZEWÓD BRĄZOWY- podłączamy do fazy (L)
- PRZEWÓD NIEBIESKI- podłączamy do zera (N)
- PRZEWÓD ŻÓŁTO-ZIELONY- podłączamy do uziemienia (PE)

ZALECENIA PRODUCENTA W ZAKRESIE MONTAŻU I OBSŁUGI

1. Montaż oprawy powinien być dokonany przez osobę posiadającą uprawnienia elektryczne.
2. Podczas montażu przestrzegać przepisów bezpieczeństwa podczas pracy z prądem elektrycznym.
3. Zabiegi konserwacyjne należy ograniczyć do przemycia (w razie potrzeby) modułów ogólnie dostępnymi środkami myjącymi. Zakazuje się mycia agresywnymi środkami oraz szorowania osłon źródeł światła.